

平成28年10月4日

# 「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき 厚く御礼申し上げます。

本号では、10月から12月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。 工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますの で、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

## 作 業 概 要

#### 【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


#### 【作業時間】


原則8時~17時 ※大型車両の通行は原則9時~17時

## 作 業 箇 所




この工事でつくる地下構造物(灰色の部分)のイメージ図です。

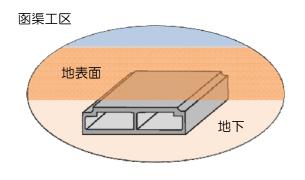

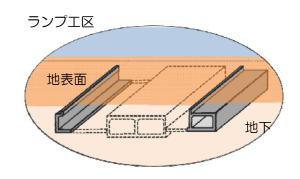

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

# 公田町付近の主な工事について

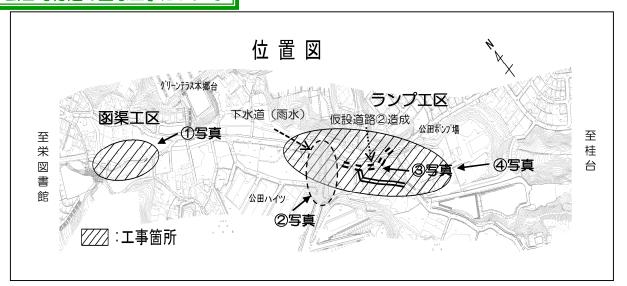

## 【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所		この先3ヶ月の作業予定			
		主な作業内容	10月	11月	12月
ランプエ区	公田ポンプ場周辺荒井沢川周辺	① 迂回道路(仮桟橋道路)			
		② 仮設道路②造成		切替	
	公田小下道路	③ 下水道(雨水)切り回し			-
	山側斜面周辺	① 迂回道路(仮桟橋道路)		<b>←</b>	
		④ 仮設桟橋工(工事用通路)		<b></b>	•
		⑤ 切土工			-
		⑥ 地下水対策工		<b></b>	
函渠工区		⑦ 仮設桟橋・掘削工		-	

① 迂回道路 . 公田小下交差点周辺を中心とした迂回道路(仮桟橋道路)を造るため、杭を打設 (仮桟橋道路) . して鋼材を組み立てます。

② 仮設道路②造成 : 迂回道路(仮桟橋道路)設置のために、現在のポンプ場前の道路の脇へ新たに迂回路を造成します。

③ 下水道(雨水)切り回し : 公田小学校から下る道路に埋設された直径1.5mの下水道(雨水管)を別の位置に迂回させます。


④ 仮設桟橋工 (工事用通路) : 杭を打設して鋼材を組み立て、工事用の通路とする仮設桟橋(斜路)を造ります。

⑤ 切土工 : 公田小下交差点周辺の斜面を掘削します。

⑥ 地下水対策工 . 地下構造物を造る際に周辺の地下水を低下させないよう、地盤の中に水を注入 する設備を造ります。

⑦ 仮設桟橋・掘削工 : 工事用桟橋を施工後、掘削を行います。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

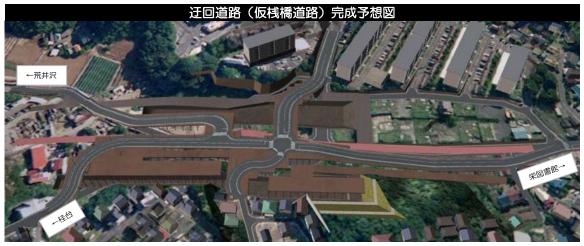

迂回道路 (仮桟橋道路) 進捗状況



①函渠工区 施工状況



②ランプエ区 公田ハイツ前 迂回道路施工状況



③ランプエ区 ポンプ場周辺 仮設道路②付近 杭打ち状況



④ランプエ区 ポンプ場周辺 迂回道路(仮桟橋道路)杭打ち状況



# 工事期間中の安全対策について

- ①子供などが工事ヤード内に容易に入れないよう仮囲い及び門扉を設置します。
- ②仮囲い隅角部はクリアパネル又は隅切りを行い見通しを確保します。
- ③仮囲いの異常の有無を巡回点検にて確認します。
- ④車両の出入がある時は一般道との交差部にガードマンを配置し、車両の誘導を行います。
- ⑤ガードマンは歩行者、一般車両を最優先とした車両の誘導を行います。
- ⑥車両出入りロゲートに出入口表示看板を設置します。
- ⑦一般車と工事関係車両の区別をするため、工事用車両プレートで表示します。
- ⑧工事用道路の通行は 15km/hで走行します。
- ⑨ダンプの荷台はシートにより、軽量・小型資機材等の飛散防止対策を行います。

#### 【連絡先】

発注者 : 東日本高速道路㈱ 関東支社 横浜工事事務所

桂公田工事区 工事長 八幡 一夫(公田地区掘割試験工事 担当)

Tel. 045-352-3771 (代表)

施工者 : 公田地区掘割試験工事

(株)大林組

現場代理人 小山 浩史 [EL. 045-435-5809]