

## 「横浜環状南線 桂台トンネル工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、12月から来年2月までの主な作業の予定と現在の進捗状況をお知らせします。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

### 作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工  
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時
- ◆年末・年始休暇の期間  
平成30年12月29日から平成31年1月6日は休工とします。

### 作業箇所




### 工所用道路



**完成イメージ図**


橋梁下部工部

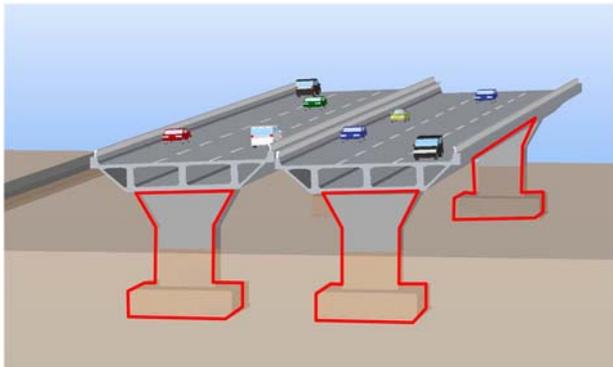


土工部




函渠部

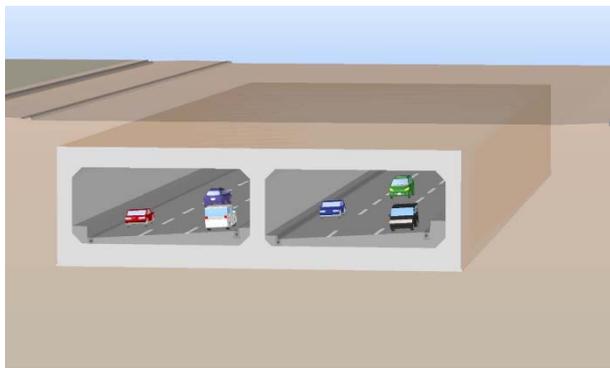

立坑部

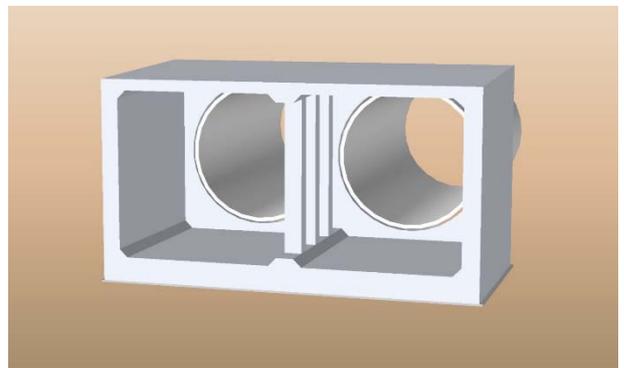

シールドトンネル部

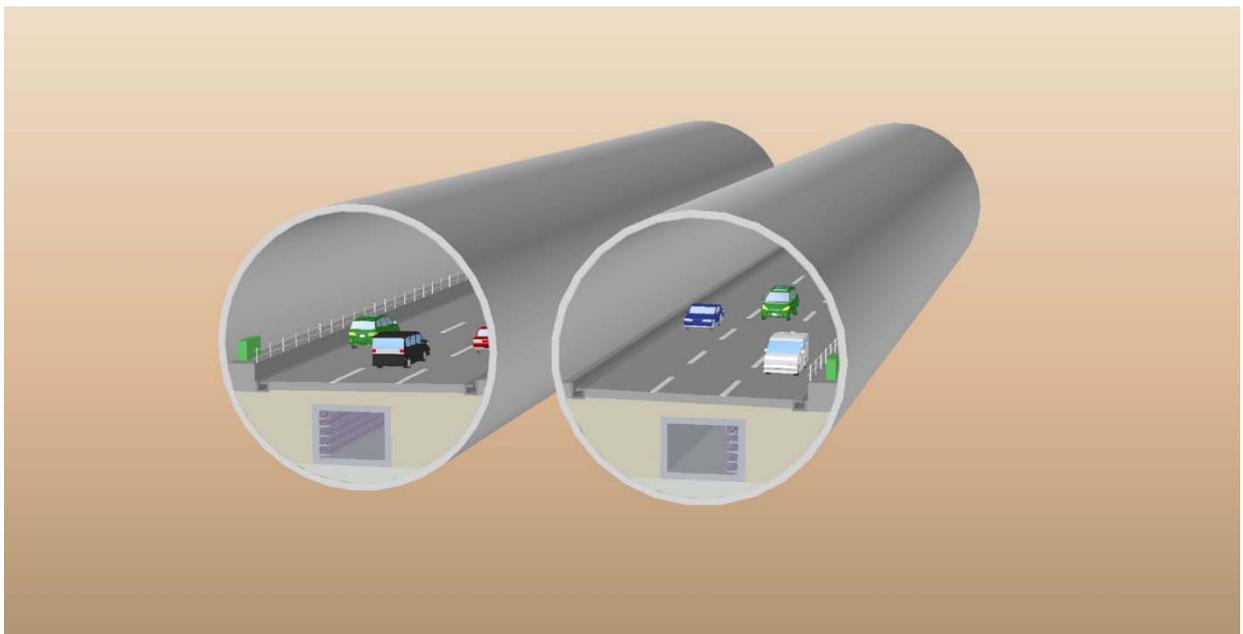

## 作業工程表

作業箇所	この先3カ月の作業予定			
	主な作業内容	12月	1月	2月
橋梁下部工区	① 土留工	■■■■■		
	② 掘削・土留支保工		■■■■■	
	③ 躯体構築・埋戻工	■■■■■	■■■■■	
	④ 付替水路工(P1部)			■■■■■
	⑤ 付替道路工(406号)	■■■■■	■■■■■	
函渠工区	⑥ 掘削・底版置換	■■■■■	■■■■■	
	⑦ 躯体構築		■■■■■	
発進立坑工区	⑧ 躯体構築	■■■■■	■■■■■	
	⑨ 土留支保工	■■■■■	■■■■■	■■■■■
回転立坑工区	⑩ 躯体構築	■■■■■	■■■■■	
	⑪ 土留支保工			■■■■■

・天候の状況等により作業工程は変更になる場合があります。

## 主な作業内容

- ①土留工：A 2 橋台の掘削を行う際に土砂の崩落を防ぐ工事です。
- ②⑥掘削工：A 2 橋台を施工するために地面を掘削する工事です。
- ②⑨⑪土留支保工：土留工を補強する工事です。
- ④付替水路工：P 1 橋脚付近の水路を新しく付け替える工事です。
- ⑤付替道路工：市道庄戸 406 号の道路を新しく付け替える道路工事です。
- ③⑦⑧⑩躯体構築：鉄筋を組み立て、コンクリートを型枠に流し込み、橋梁下部工及び函渠、立坑を構築する工事です。

## 年末・年始休暇期間中の安全対策

- ①年末・年始休暇前までに一斉点検を行います。
- ②工事箇所出入口の門扉は強固に固定し、施錠を行います。
- ③休工期間中は、施工者職員が1名常駐し、2回/日の現場巡回点検を行います。
- ④巡回点検では、以下の確認を行います。
  - 1. 工事箇所出入口の施錠確認
  - 2. 仮囲いおよび門扉の異常の有無
  - 3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
  - 4. 現場休憩所の施錠確認
  - 5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度 4 以上の地震発生時も施工者職員が巡回点検を行い異常の有無を確認します。

## 工事進捗状況

写真撮影位置図



■状況写真(11月29日撮影)



### 【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所  
 上郷桂台工事区 工事長 棟方 貴史 Tel. 045-352-3771 (代表)  
 施工者 : 大成建設(株)・(株)フジタ・(株)銭高組 JV  
 現場代理人 松村 英樹 Tel. 045-392-3985