

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。


横浜環状南線 公田地区掘割試験工事につきましては、本格的な掘削工事などに向けて準備作業を進めております。工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

この「お知らせ」は、工事の予定や進ちょく状況などその概要をお知らせするものです。



作業概要

- ◆作業日 平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止
- ◆作業時間 原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

作業箇所

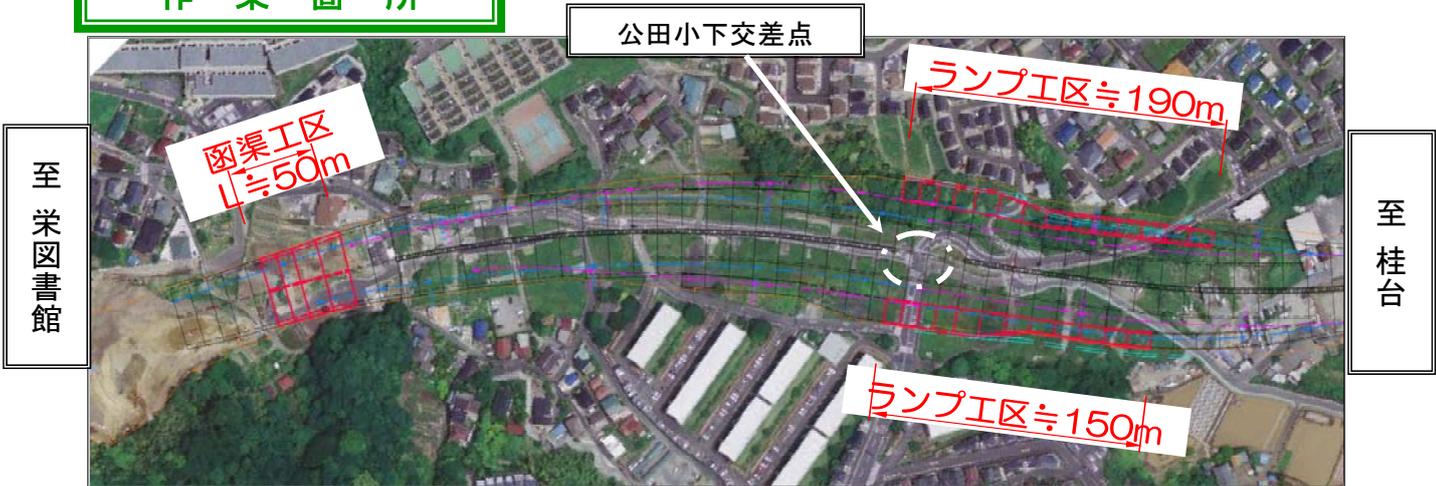


今回の工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

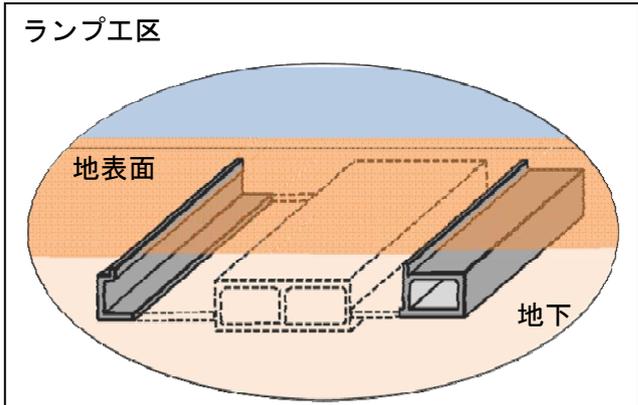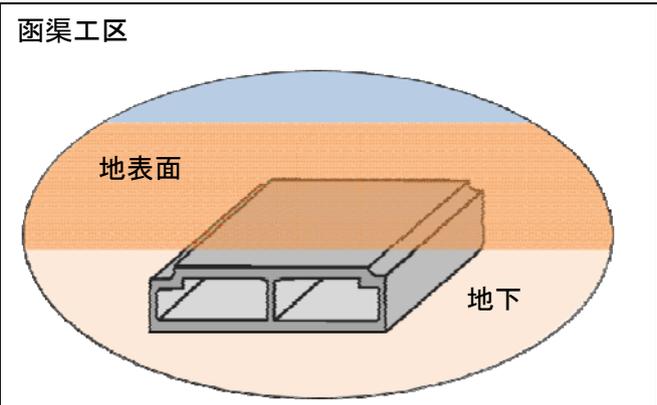


迂回道路（仮棧橋道路）施工箇所

至
栄
図
書
館

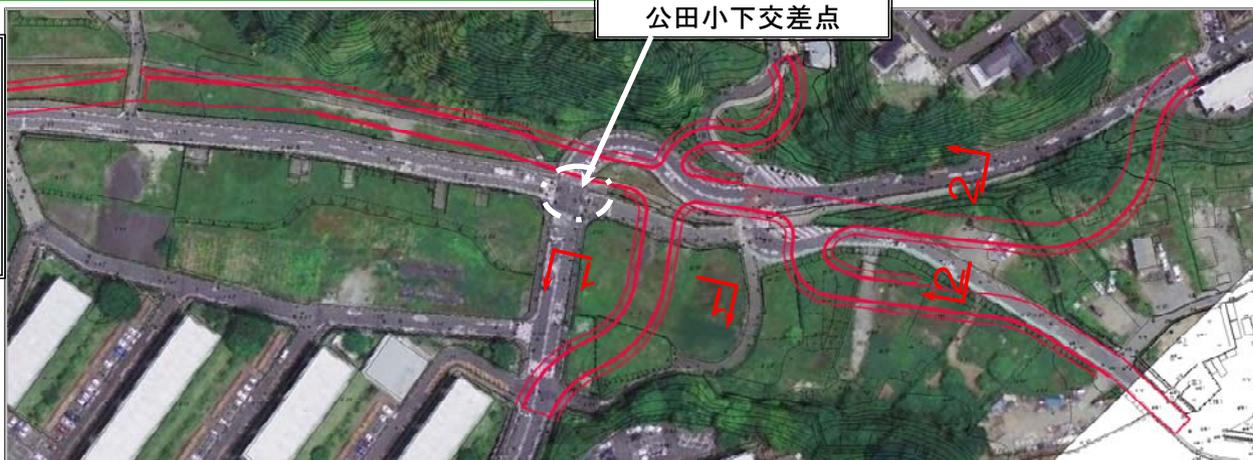

至
桂
台

- ・ 公田小下交差点付近の工事期間中は、迂回道路（仮棧橋道路）を通行及び歩行して頂きます。
- ・ この迂回道路（仮棧橋道路）の完成までには約1年程期間を要します。

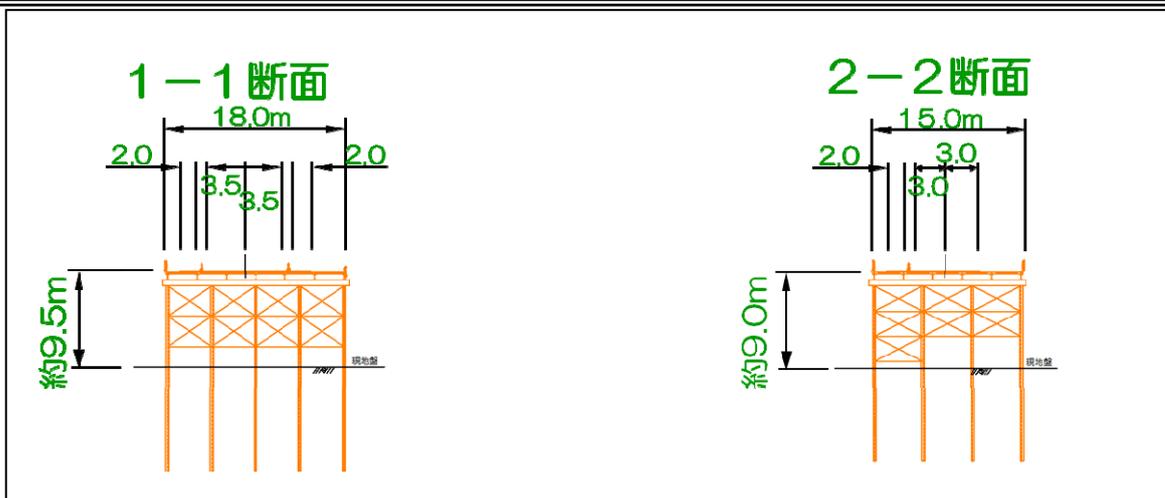


迂回道路（仮棧橋道路）完成予想図

至
栄
図
書
館



至
桂
台

桂台工事用道路 施工箇所

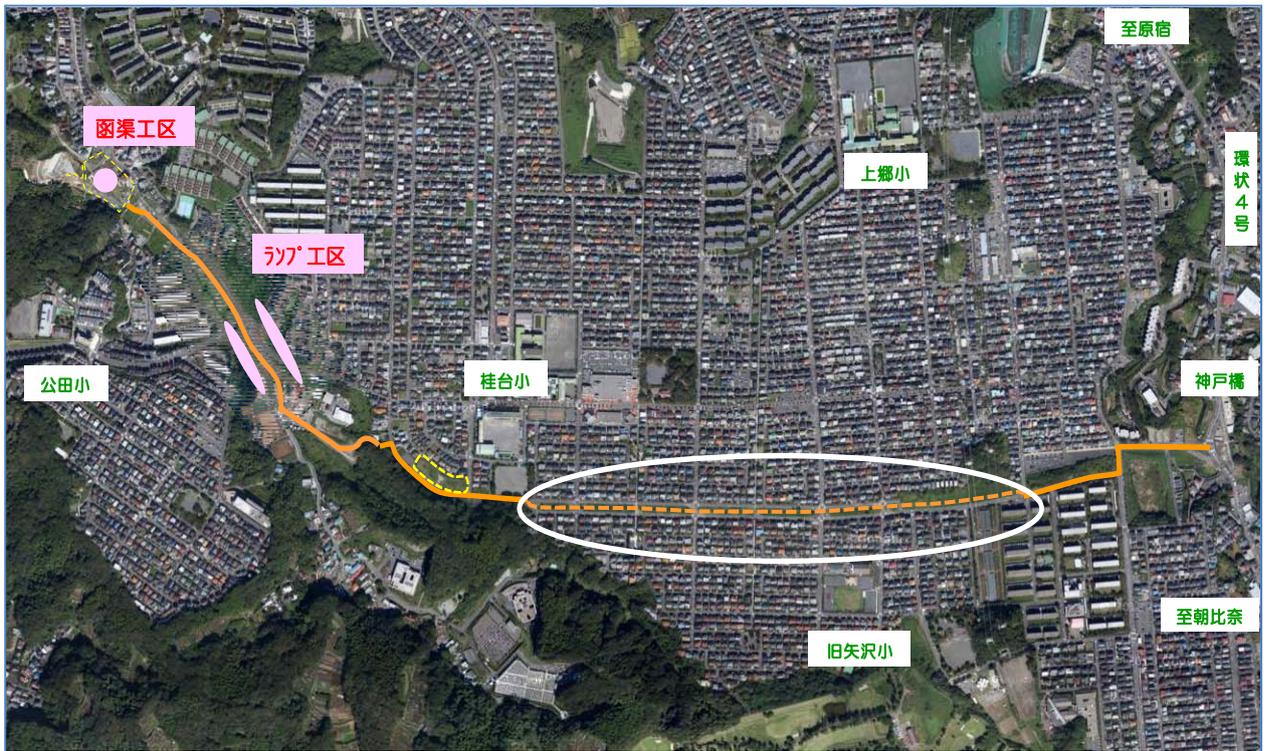

作業工程表

作業箇所	この先3カ月の作業予定			
	主な作業内容	12月	1月	2月
桂台工事用道路	① 電柱の支線撤去	←-----→	【東電工事】	
	② 桂台工事用道路		←-----→	2月～通行開始
ランプ工区	③ 鋼管杭土留		←-----→	
	④ 高木伐採	←-----→		
	⑤ 荒井沢覆工	←-----→		
	⑥ 地盤改良	→-----	夜間機械搬出	
迂回道路 (仮栈橋道路)	⑦ 仮設道路①		←-----→	
	⑧ 付替道路		←-----→	
	⑨ 工事用栈橋			←-----→
函渠工区	⑩ 柱列式連続壁	→-----		
	⑪ 中間杭・栈橋杭		←-----→	夜間機械搬出
	⑫ 注水井戸			←-----→

・天候の状況により作業工程は変更になる場合があります。

主な作業内容

- ②桂台工事用道路：道路に支障する電柱の支線撤去後、残りの道路の整備をする工事です。
- ④高木伐採：ランプ工区斜面の高木を伐採します。
- ⑥地盤改良：ランプ工区構造物が不等沈下しないよう地盤を固める工事です。
(通行時間帯を指定される大型工事用車両のうち上記⑥地盤改良工の機械搬出時は夜間 22:00～6:00 に通行予定)
- ⑩柱列式連続壁：掘削する時に土が崩れないように土留め壁を設置する工事です。

工事期間中の安全対策

- ①子供などが工事ヤード内に容易に入れないよう仮囲い及び門扉を設置します。
- ②仮囲い隅角部はクリアパネル又は隅切りを行い見通しを確保します。
- ③仮囲いの異常の有無を巡回点検にて確認します。
- ④車両の出入がある時は車両出入り口部にガードマンを配置し、車両の誘導を行います。
- ⑤ガードマンは歩行者、一般車両を最優先とした車両の誘導を行います。
- ⑥車両出入り口ゲートに出入口表示看板を設置します。
- ⑦一般車と工事関係車両の区別をするため、工事用車両プレートで表示します。
- ⑧工事用道路の通行は 15km/h で走行します。
- ⑨ダンプの荷台はネットにより、軽量・小型資機材等の飛散防止対策を行います。

工事進捗状況

■写真（10月末撮影）

①工事用道路（第4公園から犬山町方面を望む）



工事進捗状況

■写真（11月24日撮影）

①工事用道路 OBL 電柱の支線支障状況



■写真（11月24日撮影）

②ランプエ区 地盤改良状況



工事進捗状況

■写真（11月24日撮影）

③函渠工区 柱列式連続壁杭打機状況



工事のために各事業用地内などに作業員等が入りますが、ユニフォームは写真の通りです。



NEXCO東日本
社員



(株)大林組
社員

また、現地などでお気付きの点などありましたらお声掛けください。

【連絡先】

発注者 : NEXCO東日本 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 池田 英明 TEL. 045-352-3771 (代表)
施工者 : (株)大林組 現場代理人 小山 浩史 TEL. 045-435-5809