

「横浜環状南線 公田地区掘割試験工事」のお知らせ

地元の皆様には、日頃から横浜環状南線事業に関しまして、ご理解、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

本号では、12月から2月までの主な作業の予定と現在の作業進捗をお知らせします。

工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

作業概要

【作業日】

平日・土曜日及び祝日は通常作業、日曜日は原則休工
土運搬・資機材搬入は、土曜・日曜及び祝祭日は休止


【作業時間】

原則8時～17時 ※大型車両の通行は原則9時～17時

【年末年始】


平成29年12月30日から平成30年1月4日までは休工します。

作業箇所

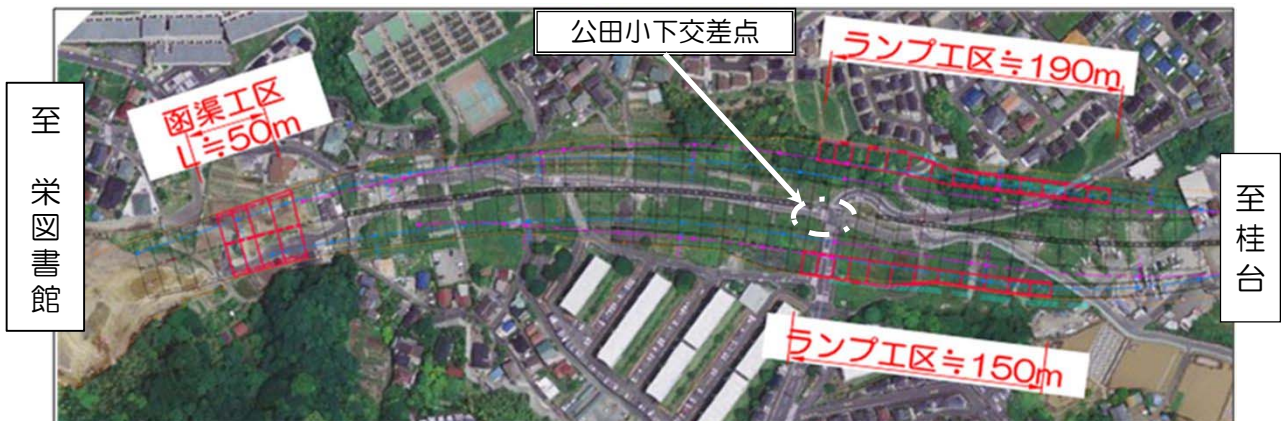


この工事で作る地下構造物（灰色の部分）のイメージ図です。

函渠工区

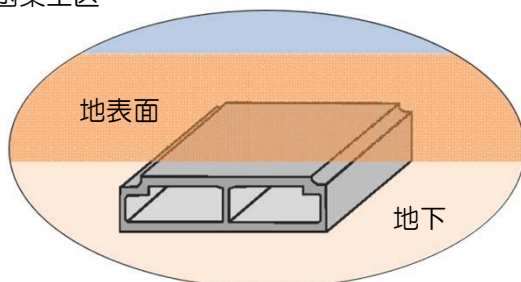


ランプ工区

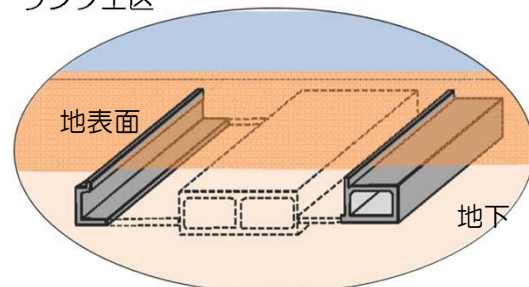

※点線部の構造物は別途工事での施工を予定しています。

公田町付近の主な工事について

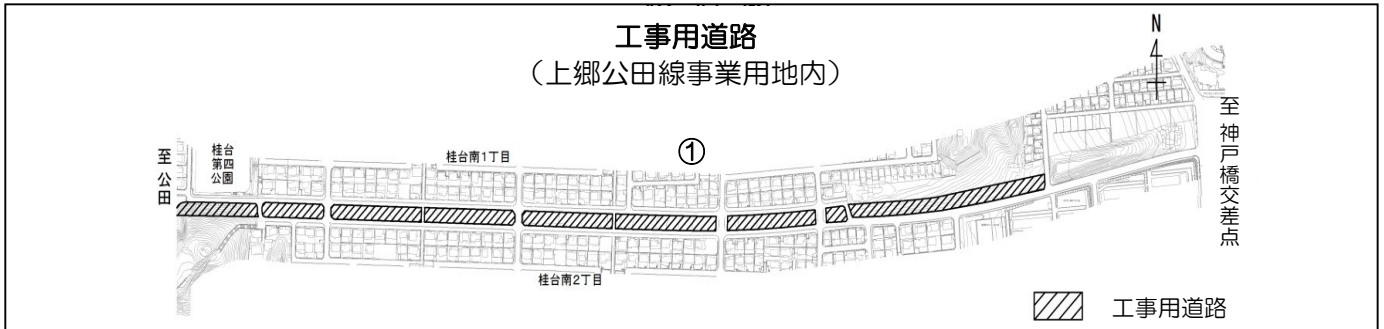

【作業工程表及び主な作業内容】

作業箇所	主な作業内容	この先3ヶ月の作業予定		
		12月	1月	2月
工事用道路	① 桂台工事用道路	[Gantt bar spanning Dec, Jan, Feb]		
ランプ工区 山側斜面周辺 公田ポンプ場周辺 [Aランプ]	② 迂回道路(仮栈橋道路)	通行止め(10時~16時) 完成まで9回程度	迂回道路切替予定日検討中	
	③ 仮設栈橋工(工事用道路)		[Gantt bar starting in Jan]	
	④ 土留工	鋼管杭圧入	[Gantt bar starting in Jan]	
	⑤ 地盤改良工			[Gantt bar starting in Feb]
	⑥ 切土工			[Gantt bar starting in Feb]
	公田ハイツ周辺 荒井沢川周辺 [Dランプ]	⑦ 掘削工	[Gantt bar spanning Dec, Jan, Feb]	
⑧ 下水道切り回し		[Gantt bar spanning Dec, Jan, Feb]		
函渠工区	⑨ 構築工	[Gantt bar spanning Dec, Jan, Feb]		

- ① 桂台工事用道路 : 桂台工事用道路の維持管理を行います。
- ② 迂回道路 (仮栈橋道路) : 現道とのすり付け部を拡幅するため、鋼材を組み立て、舗装やガードレール等を設置します。
- ③ 仮設栈橋工(工事用道路) : 杭を設置して鋼材を組み立て、工事用の通路とする仮設栈橋を造ります。
- ④ 土留工 : 構造物を構築するための掘削を行う際に、土留めとなる鋼管杭を圧入します。
- ⑤ 地盤改良工 : 地盤を強固にするために地中部へ改良材を注入します。
- ⑥ 切土工 : 仮設栈橋(工事用道路)を造るため、斜面の掘削を行います。
- ⑦ 掘削工 : 構造物を地中に設置するために地面を掘削します。
- ⑧ 下水道切り回し : 道路に埋設された下水道を、別の位置に迂回します。
- ⑨ 構築工 : 鉄筋コンクリートにより、ボックスカルバートを構築します。

・天候の状況により作業工程、作業内容は変更になる場合があります。

工事進捗状況



【進捗状況写真】

平成29年12月1日撮影



年末年始休工中の安全対策について

- ①年末年始休工前までに一斉点検を実施します。
- ②工事箇所出入口部及び工事用道路出入口部の門扉は強固に固定し施錠いたします。
- ③休工期間中の昼間は警備員が常駐し、定期巡回点検を実施します。（朝と夕方）
- ④巡回点検では、以下の確認を行います。
 1. 工事箇所出入口の施錠確認
 2. 仮囲い及び門扉の異常の有無
 3. 現場内の資機材、排水設備等の異常の有無
 4. 現場休憩所の施錠確認
 5. 現場休憩所の異常の有無
- ⑤大雨・洪水・暴風警報発令時や震度4以上の地震発生時にも巡回点検を行い異常の有無を確認します。

【連絡先】

発注者：東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所
桂公田工事区 工事長 八幡 一夫（公田地区掘割試験工事 担当）
TEL. 045-352-3771（代表）

施工者：公田地区掘割試験工事
(株)大林組
現場代理人 飯谷 隆 TEL. 045-435-5809