［圏央道-横浜環状南線］の開通効果や進ちょく状況などを、沿線の皆さまにお知らせします。

よこかんみなみ

vol.46

平成29年1月発行

あなたに、ベスト・ウェイ。
NEXCO 東日本

よこかんみなみ　検索　http://www.yokokan-minami.com　発行／東日本高速道路(株) 関東支社 横浜工事事務所

圏央道-横浜環状南線（よこかんみなみ）

圏央道（首都圏中央連絡自動車道）の一部で、横浜環状道路の南側区間でもある**横浜環状南線**は、横浜横須賀道路の釜利谷ジャンクションと国道1号を結ぶ、延長約8.9kmの自動車専用道路です。全線の約7割がトンネルなどの地下構造となっています。

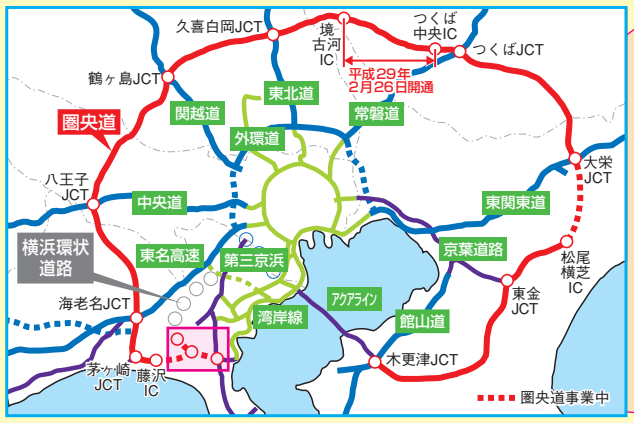

釜利谷ジャンクション Cランプトンネル工事が始まります

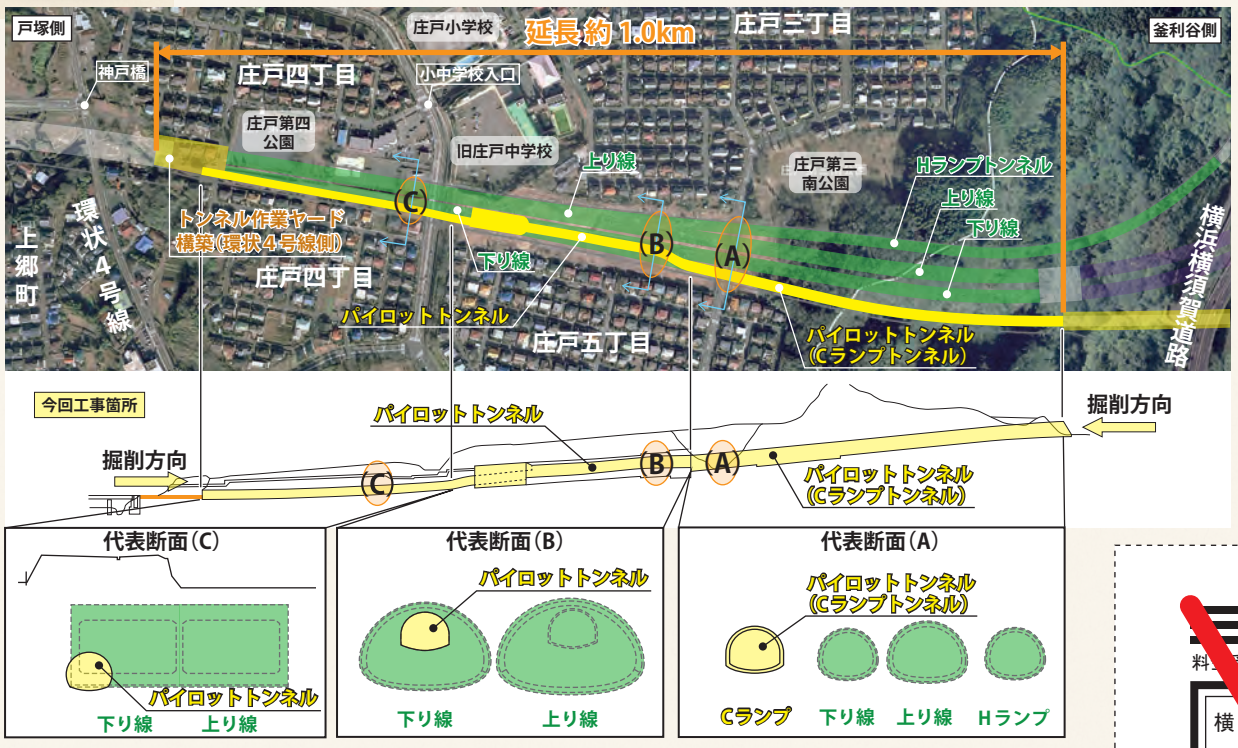

トンネル工事

この工事のトンネル掘削方法は、掘削する地山の状況や施工性、周辺地域に与える影響を総合的に判断し、環状4号線側と釜利谷側の両方からNATM工法で施工します。

NATM工法とは、掘削したトンネルの壁をすぐに固まるコンクリートで吹付け、鋼製のボルト（ロックボルト）を岩盤に放射状に打ち込むとともに、アーチ状の鉄骨の支え（支保工）を設置し、トンネル地山の安定化を図って掘り進む工法です。この工法は、多くのトンネル掘削で採用されている実績の多い工法です。

また、本線トンネルをより安全確実に構築するため、先行して断面積の小さいトンネル（パイロットトンネル）を掘り、縦断的な地質の状況や地上部への影響などを予め確認することとしています。

さらに、構築したパイロットトンネルは、庄戸地区や桂台、公田地区などの工事で発生する土砂の搬出など、工事中も活用する計画で、住宅地内を工事車両が通行しなくなることにより、周辺道路や道路沿線への影響を軽減・抑制しながら、工事を進めていきます。

トンネル作業ヤード構築（環状４号線側）

環状４号線側からのパイロットトンネル工事を行うための作業基地として使用する作業ヤードは、全体を囲う防音ハウスを設置します。この防音ハウスには、受変電室などの諸設備をはじめ、吹付けコンクリートの製造プラントなどトンネル工事に必要なものを配置します。また、騒音の抑制効果の高い材料で囲うことで、沿線地域への影響を軽減・抑制しながら、工事を進めていきます。

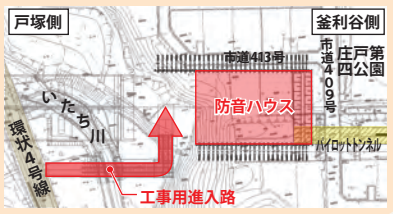

工事車両の通行管理

この工事に関係する工事車両の走行による騒音発生を抑制するため、工事車両の通行は最小限必要な台数とし、特に地域内の通行経路は住民の皆さまにご意見をいただき、なるべく走行距離が短くなること、経路沿線の住宅数が少ないこと、幼稚園・小学校に配慮するほか、一部地域に過度に集中させないこと、交差点での右左折の可否といった点を勘案して計画しました。

登校と重複しない時間に午前ルート、下校が始まる時間に午後ルートを通行し、交通誘導員の配置、運転者への安全教育の徹底など、地域の皆さまの安全や利便性を確保します。

※この計画は現時点におけるもので、今後変更となる場合があります

よこかんみなみでは、釜利谷ジャンクションから環状４号線付近までの区間でトンネル工事が始まります。この工事では、Cランプトンネルとそれにつながるパイロットトンネルを施工します。工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

●工事概要

工事名	横浜環状南線　釜利谷ジャンクション Cランプトンネル工事
請負人	鹿島建設(株)・西武建設(株) 特定建設工事共同企業体
工事内容	横浜環状南線の釜利谷ジャンクション～環状４号線付近間のトンネル工事等を行う延長約1.0kmの工事

キリトリ

郵便はがき

２４１８７９０

料金受取人払郵便

横浜旭局承認

174

この郵便物は平成30年3月31日まで有効期間とします。（切手不要）

神奈川県横浜市
旭区南本宿町21番地の1
東日本高速道路株式会社
関東支社　横浜工事事務所

「工務課」　行

住所（〒　　－　　）

氏名　ふりがな　　電話番号（　　）

職業　　年齢　　性別

歳　　男・女

※このアンケートは、事業に関する認知度の把握や意見の収集、本紙記事の作成に利用することを目的とします。また、個人を特定しない方法でデータ集計し、公表する場合がありますので、予めご了承ください。
※住所・氏名などは差し支えない範囲でご記入ください。

communication

「金沢まつりいきいきフェスタ」「戸塚ふれあい区民まつり」「栄区民まつり」で『よこかんみなみコミュニケーション広場』を開催しました！

各地区で10月中旬から11月上旬にかけて開催された区民まつり「金沢まつりいきいきフェスタ」「戸塚ふれあい区民まつり」「栄区民まつり」に、今年も**『よこかんみなみコミュニケーション広場』**として参加しました。

各会場で、**よこかんみなみ**の模型やパネルを展示し、事業の内容や工事の進ちょく状況などをお知らせするとともに、**よこかんみなみ**に関するアンケートを実施しました。「金沢まつりいきいきフェスタ」と「栄区民まつり」では、お答えいただいた方に、NEXCO緑化技術センターで栽培しているお花の苗をプレゼントしました。

各会場とも多くの方に立ち寄っていただき、ありがとうございました。事業のPRを実施したなかで、「早く開通してほしい」「とても便利になる」などの声も寄せられ、**よこかんみなみ**の事業に皆さまが期待していることもわかりました。

今後も、事業の取り組みについてPRしてまいります。

▲金沢まつりいきいきフェスタには初参加しました

▲戸塚ふれあい区民まつりでは、わなげに並んだ方にアンケートをお願いしました



▲模型やパネルなどで事業の説明をしました（栄区民まつり）

▲アンケートを実施し、お花の苗をお配りしました（栄区民まつり）

▲子供たちによこかんみなみ風船を配りました（栄区民まつり）

▲NEXCOのキャラクター「マナーティ」も参加して大人気！（金沢まつりいきいきフェスタ）

開催日	区民まつり会場	場所	立ち寄り人数	アンケート数
平成28年10月15日(土)	第42回金沢まつりいきいきフェスタ	横浜市金沢区海の公園	約1,100人	305人
11月3日(木・祝)	第40回戸塚ふれあい区民まつり	横浜市立東戸塚小学校	約700人	213人
11月5日(土)	第17回栄区民まつり	横浜市立本郷中学校	約1,400人	843人

Q1. よこかんみなみ（横環南）をご存知ですか？

金沢まつりいきいきフェスタ



知っている	134人
今回はじめて知った	161人
無回答	10人

戸塚ふれあい区民まつり



知っている	66人
今回はじめて知った	146人
無回答	1人

栄区民まつり



知っている	651人
今回はじめて知った	184人
無回答	8人

栄区では認知度が８割近くありますが、金沢区で４割、戸塚区では３割にとどまっています

Q2. 本日のイベントでよこかんみなみ（横環南）の事業について関心を持った内容はありますか？（複数回答可）

３箇所全体で

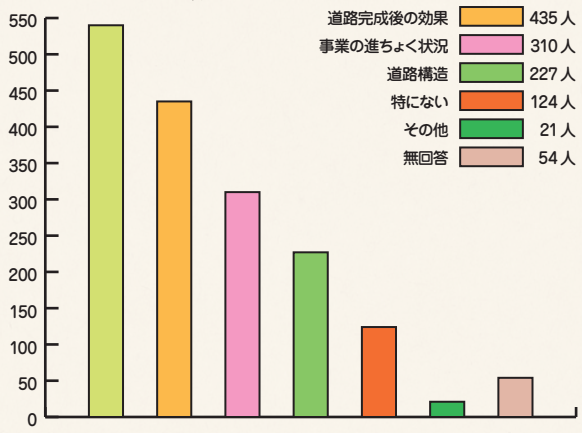

道路の必要性	540人
道路完成後の効果	435人
事業の進ちょく状況	310人
道路構造	227人
特にない	124人
その他	21人
無回答	54人

道路の必要性について関心が高く、ついで完成後の効果に興味がある結果になりました

communication

金沢動物園の「どうぶつえんの文化祭」に参加しました！

金沢動物園で開催される「どうぶつえんの文化祭」に今年も、10月10日（月・祝）に参加しました。このイベントは様々な環境活動の支援を目的とした環境イベントで、今回で９年連続９回目の参加となりました。

ブースでは、**よこかんみなみ**や横浜横須賀道路の環境保全の取り組みなどをパネルでご紹介し、アンケートにもご協力いただきました。

当日は200人を超える方々にお立ち寄りいただき、152人の方にアンケートにお答えいただきました。ご来場の皆さまありがとうございました。

今後も環境への取り組みについてPRしてまいります。

▲おかげさまで大盛況でした

キ リ ト リ

▌▌ アンケート ▐▐

●「よこかんみなみ vol.46」で関心を持たれた記事はありますか？

□金利谷ジャンクションCランプトンネル工事が始まります

□『よこかんみなみコミュニケーション広場』を開催しました！

□金沢動物園の「どうぶつえんの文化祭」に参加しました！

□事業用地の用地進ちょく率　□相談窓口、移動相談室

□その他（　　）　□特になし

●よこかんみなみについてどのようなことが知りたいですか？

□道路計画、道路構造　□事業の進ちょく状況

□環境対策　□開通効果

□その他（　　）

●横浜環状南線事業へのご意見をお聞かせください。

（このハガキによるご質問にはお答えいたしかねます。ご了承ください。）

◆ご協力ありがとうございました。

キ リ ト リ

よこかんみなみ 事業用地の用地進ちょく率は現在約97%※です。

※事業認定申請における事業地（起業地）を基にした取得率

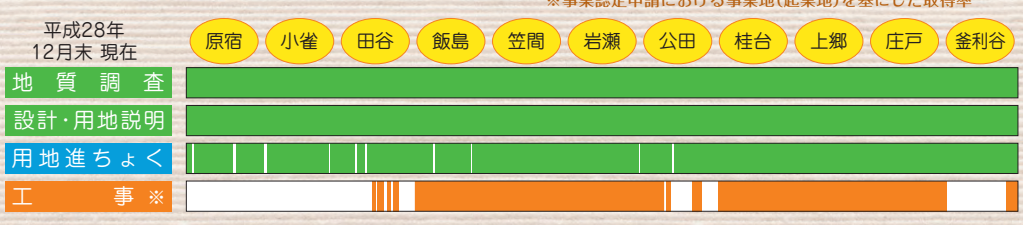

◎上記の表は、進ちょく状況を模式的に表したものです。
※準備工事も含めています。

よこかんみなみ に関するご質問・ご相談にお応えしています。

相談窓口

よこかんみなみについて、疑問や不安に感じていることをご相談いただける窓口です。

日程：1/26(木)　2/8(水)・23(木)　3/10(金)・23(木)　時間：13:15～16:45

場所：栄区役所 会議室（JR本郷台駅より徒歩10分）※会議室は本館（入口右手）、新館（エレベータ横）にある掲示板でご確認ください

よこかんみなみ移動相談室

沿線や周辺地域の皆さまのお申し込みにお応えして、地域の公民館や学校、職場などにスタッフが直接お伺いする「移動型」の相談室です。よこかんみなみについて説明を行ったり、ご質問・ご意見をお伺いします。

お申し込み・お問い合わせ ～お気軽にお電話ください～

NEXCO東日本（東日本高速道路株式会社）横浜工事事務所 工務課「よこかんみなみ移動相談室」係
☎045-352-3771（代表）　受付時間：10時～17時（月～金）

＜横浜環状南線に関するご質問など、お気軽にお問い合わせください＞

東日本高速道路株式会社 関東支社 横浜工事事務所 工務課
〒241-0833 横浜市旭区南本宿町21-1 ☎045-352-3771（代表） http://www.e-nexco.co.jp/

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 計画課
〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2 ☎045-311-2981（代表） http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/

横浜市 道路局 横浜環状道路調整課
〒231-0017 横浜市中区港町2-6 ☎045-671-2759 http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/kosokudoro/

鎌倉市 都市整備部 国県道対策担当
〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 ☎0467-23-3000（代表） http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/